

SG-BOX 2K

多媒体播控终端

SG-BOX 2K 多媒体播控终端是一款支持 2K 播放的一体化播放终端，采用插拔式电脑主机设计，维护简单方便。内置 LED 播控系统（窗口版），支持中控 APP 或平板电脑联网控制，SG-BOX 2K 多媒体播控终端适用于展厅 LED/LCD 屏幕播控。

特点：

1. 1.5U 机架式安装；
2. 支持多画面开窗播放；
3. 支持远程控制管理；
4. 支持 APP 控制；
5. 内置专业播控系统；
6. 支持计划任务播放；
7. 支持 TCP/UDP 协议网络命令。


更新记录

序号	版本	日期	说明
1	V1.0	2021-08-31	初始版本
2	V1.1	2022-09-07	更新系统介绍
3	V1.2	2024-06-04	更新机箱及端口

系统介绍:

深工 LED 播控系统（窗口版）

深工 LED 播控系统（窗口版）是一款强大的媒体播控系统，支持音视频媒体、采集卡、NDI、图片、WEB、字幕、PPT 等多种播控需求，支持 TCP/UDP 协议网络控制命令，提供对接协议，可与中控系统无缝对接控制。

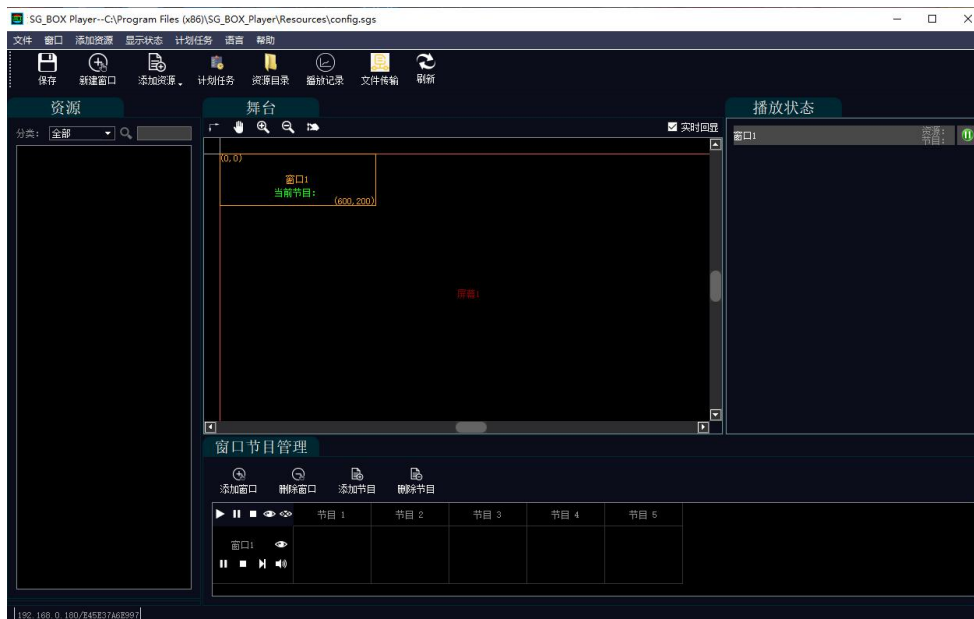

深工 LED 播控系统（窗口版）特点


万能解码

内置超强万能解码器，支持几乎所有的视频格式。




播放记录查询

支持查询播放记录包括播放时长、次数。

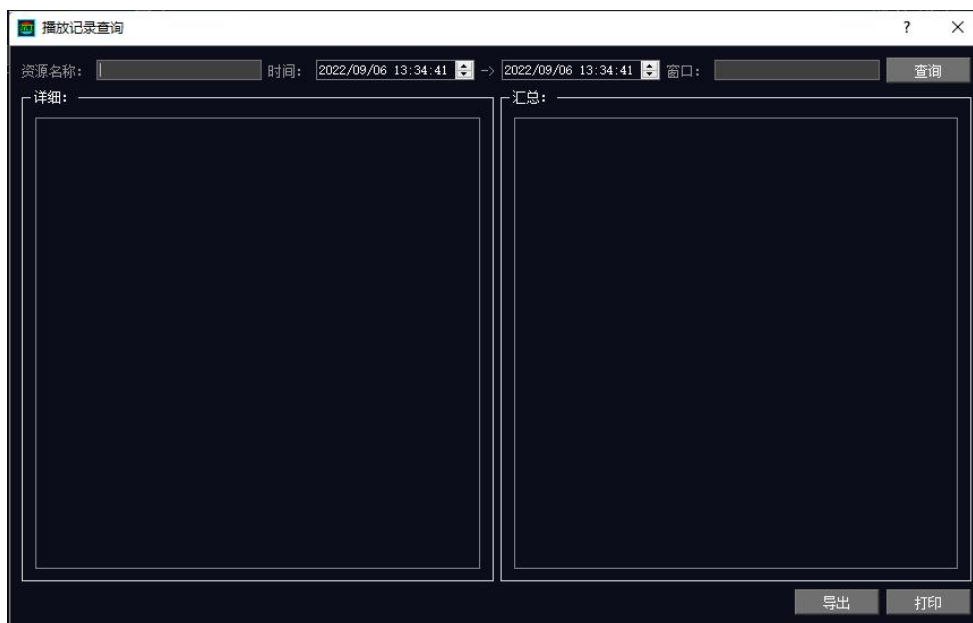

NDI 网络采集

深工 LED 播控系统（窗口版）支持 NDI 网络采集，极低的延迟、高清画质和跨 Windows/macOS 的平台特性让屏幕采集更加便捷。

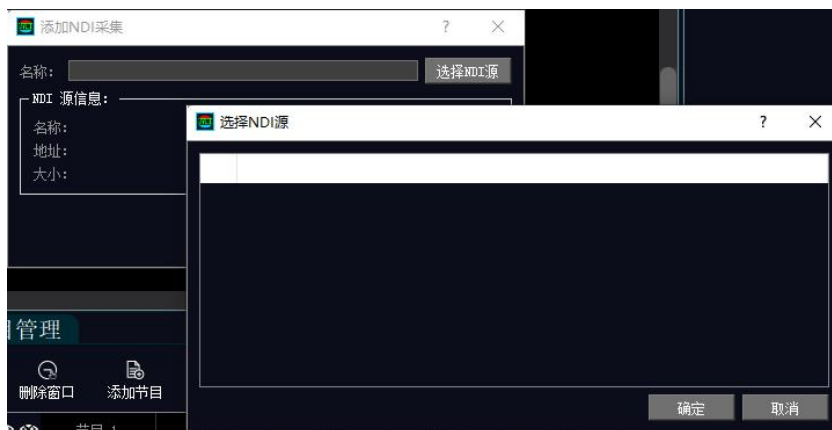

支持采集卡

可以实现 PPT/摄像机采集画面采集和输出。



计划任务


可定制未来特定时间的窗口版播放、节目播放和其他任务，实现每周固定循环时间循环节目内容播放。




规格:

硬件	处理器	INTEL I5-4460 4 核心 4 线程 主频 3.2GHz 睿频 3.4GHz
	内存	8G DDR3
	硬盘	120GB SSD
	显卡	英特尔 HD 高清显卡
	物联网模块	定制物联网控制模块
	机箱	定制 1.5U 机箱
	备份磁盘	128GB SSD 备份磁盘
	接口板	定制数据交换子卡
	鼠标键盘	双飞燕 USB 光电套装
软件	操作系统	Windows 10
	播控系统	深工 LED 播控系统 (窗口版)
加配	WIFI 模块	内置 WIFI 模块
接口	输出	后置 HDMI *1 (输入), 前置 HDMI *1 (输出) +DP*1
	音频	前置标准 3.5MM 音频接口
	USB	前置 USB *6 后置 USB *1
	网络	1GB RJ45 *1
电源	输入电源	110-220V 交流 50/60hz
	最大功率	300W
功能	中控系统标准版	支持
	5G 物联网	支持
	TCP/UDP 命令	支持
	RS232	支持
规格	尺寸	480mm(W)*340mm(L)*54mm(H)
	重量	5.8KG

尺寸:

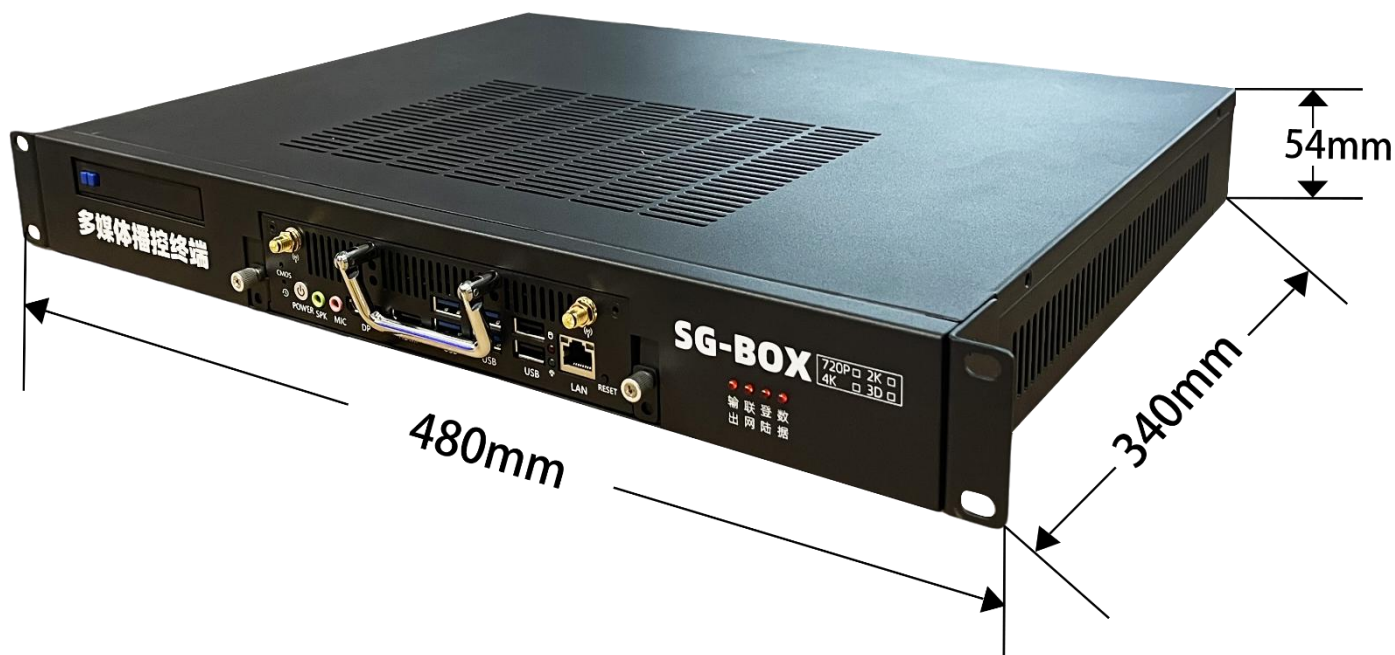


接口:

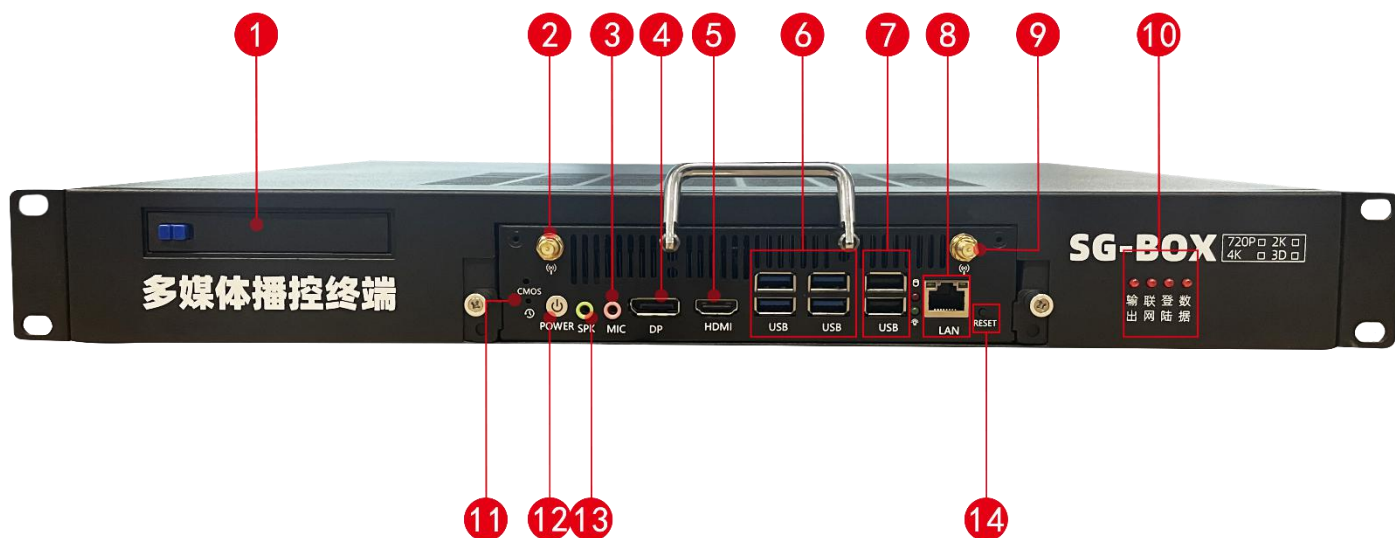

正面

序号	接口说明	序号	接口说明
1	数据模块	8	RJ45 端口
2	WIFI 天线端口	9	WIFI 天线端口
3	麦克风接口	10	物联网模块指示灯
4	DP 口	11	CMOS 清零复位按
5	HDMI 口 (输入)	12	开关按键
6	USB3.0*4	13	3.5 mm耳机
7	USB 2.0*2	14	重启按键

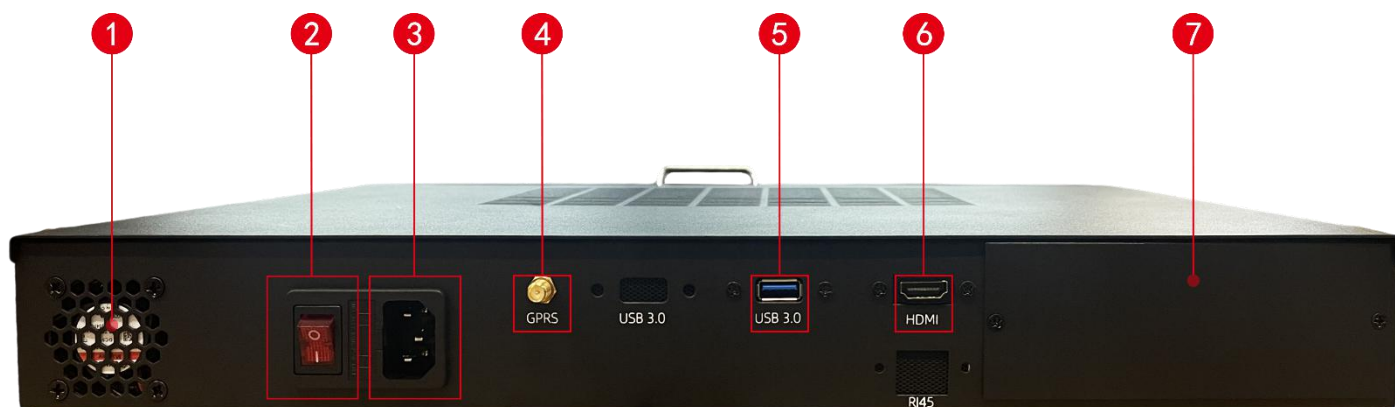

背面

序号	接口说明	序号	接口说明
1	散热风扇	5	USB3.0
2	AC 开关	6	HDMI 口 (输出)
3	电源输入	7	发送卡安装槽
4	信号天线		

订货型号:

SG-BOX 2K

装箱清单:

名称	数量	规格	单位
主机	1	SG-BOX 2K	台
电源线	1	1.8 米	条
键盘鼠标	1	双飞燕 USB 键盘鼠标	套
合格证	1		份
检测报告	1		份
功能检查表	1		份
装箱单	1		份